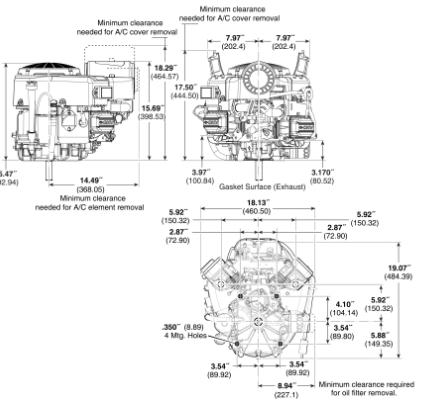
Minimum clearance needed for A/C cover removal
Minimum clearance needed for A/C cover removal
7.97" (202.4)
7.97" (202.4)
18.29" (464.57)
17.50" (444.50)
15.69" (398.53)
15.47" (392.94)
14.49" (368.05)
3.97" (100.84)
3.170" (80.52)
Gasket Surface (Exhaust)
Minimum clearance needed for A/C element removal
18.13" (460.50)
5.92" (150.32)
5.92" (150.32)
2.87" (72.90)
2.87" (72.90)
19.07" (484.39)
4.10" (104.14)
5.92" (150.32)
.350" (8.89) 4 Mtg. Holes
3.54" (89.80)
5.88" (149.35)
3.54" (89.92)
3.54" (89.92)
8.94" (227.1)
Minimum clearance required for oil filter removal.